

HM_U1TP CASSETE 1 VIA

As unidades do tipo cassete de 1 via da Toshiba, foram concebidas para a climatização de espaços de uma forma discreta, sendo a sua baixa altura uma característica de relevo onde o teto falso seja limitado.

Conforto e qualidade do ar

- Caudal de ar ajustável através de 5 velocidades possíveis
- Controlo e direcionamento do ar com 6 níveis de abertura do flap em aquecimento e 4 níveis em arrefecimento
- Kit de purificação de ar plasma com sensor de partículas, indicador visual de qualidade do ar e sensor de ocupação (opcional TCB-EAPC1UYHP-E)
- Sensor de ocupação (opcional TCB-SIR41UYHP-E)

Adaptabilidade

- Design simplista para uma fácil e rápida instalação
- Chassis compacto com apenas 150mm de altura
- Possibilidade de encravamento com equipamentos externos (opcional TCB-PCUC2E)

Fácil instalação e manutenção

- Bomba de condensados integrada de série
- Acesso prático e rápido aos filtros de ar para operações de limpeza
- Alerta de filtro colmatado no comando remoto por cabo



SCOP MÁX
4.10
A+





CAPACIDADE
2.5kW > 4.0kW



FUNCIONAMENTO
-20°C > +46°C



O kit opcional de purificação de ar, garante uma qualidade do ar graças ao purificador plasma que captura as partículas PM1.0 e PM2.5 e também ao sensor de partículas que deteta partículas superiores a PM1.0.

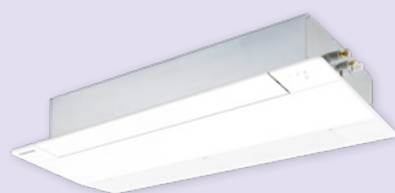

UNIDADES INTERIORES



RAV-HM301U1TP-E
RAV-HM401U1TP-E

DI SERIE 3



UNIDADES EXTERIORES

RAV-GM303ATP-E
RAV-GM403ATP-E



COMANDO REMOTO

RBC-AX33UYHP-E

RBC-AMSU52-E
RBC-AMTU31E
RBC-ASCU32Y-E

**CASSETE 1 VIA** Dados da unidade interior

Unidade interior	RAV-	HM301U1TP-E	HM401U1TP-E
Caudal de ar (A-B)	m³/h - l/s	520/310 - 291/217	540/290 - 341/225
Nível de pressão sonora	dB(A)	39-35-30	40-36-30
Nível de potência sonora	dB(A)	54-49-45	55-51-45
Dimensões (AxLxP)	mm	150 x 990x 450	150 x 990x 450
Peso	kg	13	13
Dimensões do painel (AxLxP)	mm	30x1220x530	30x1220x530
Peso do painel	kg	4,0	4,0

A-M-B: Vel. alta - média - baixa

CASSETE 1 VIA Dados de desempenho com unidade exterior Digital Inverter Série 3

Unidade exterior	RAV-	GM303ATP-E	GM403ATP-E
Unidade interior (Cassete 1 Via)	RAV-	HM301U1TP-E	HM401U1TP-E
Capacidade de arrefecimento	kW	2,50	3,60
Cap. de arrefecimento (mín.-máx.)	kW	0.9 - 3.0	0.9 - 4.0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW C	0.19 - 0.71 - 0.92	0.18 - 1.13 - 2.00
EER	W/W	3.52	3.19
SEER		6.20	6.00
Classe energética	D→A+++ (*) C	A++	A+
Consumo elétrico sazonal	kWh/a C	141	210
Capacidade de aquecimento	kW	3,40	4,00
Cap. de aquecimento (mín.-máx.)	kW	0.8 - 4.5	0.8 - 5.0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW H	0.16 - 1.06 - 1.50	0.14 - 1.20 - 1.70
COP	W/W	3.21	3.33
SCOP		4.10	4.00
Classe energética	D→A+++ (*) H	A+	A+
Consumo elétrico sazonal	kWh/a H	887	944

C: modo de arrefecimento H: modo de aquecimento

(*) A classe de eficiência energética desta categoria de produtos varia de D a A+++.