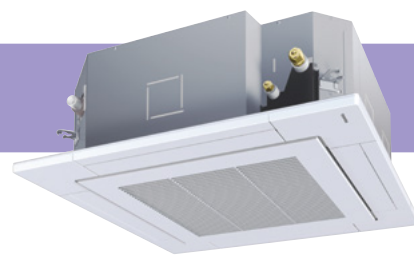


HM_UT
CASSETE SMART

Para aplicações de pequeno comércio, a cassete smart da Toshiba é a combinação perfeita de conforto, elegância e eficiência.

Eficiência

- SEER e SCOP mais elevados do setor, devido ao permutador de calor generosamente dimensionado e com tratamento exclusivo magic coil e motor do ventilador DC de alta eficiência
- Poupança de energia com o sensor de presença, que desliga automaticamente a unidade se não estiver ninguém na divisão (opcional TCB-SIR41U-E necessário)

Conforto

- Design exclusivo dos flaps para uma ótima distribuição do ar.
- Configuração individual da posição dos flaps e 4 modos de varrimento distintos: standard, diagonal, duplo ou giratório
- Cinco velocidades de ventilação para controlar o caudal de ar com precisão

Design

- O design simples e elegante enquadra-se com todos os tipos de ambiente



SCOP MÁX
5.28
A+++



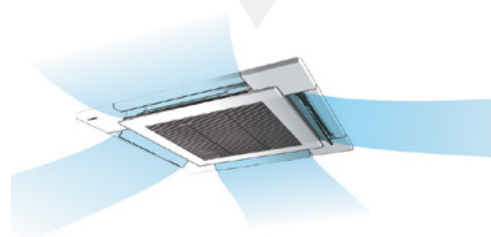
CAPACIDADE
5kW > 14kW



FUNCIONAMENTO
-27°C > +52°C



A posição dos flaps ajusta-se de forma automática para que os utilizadores não sintam correntes de ar frio.

**UNIDADES INTERIORES**


RAV-HM561UT-E
RAV-HM701UT-E
RAV-HM801UT-E
RAV-HM1101UT-E
RAV-HM1401UT-E

SDI**UNIDADES EXTERIORES**

RAV-GP563ATP-E
RAV-GP703ATP-E
RAV-GP803ATP-E

RAV-GP1103ATP-E
RAV-GP1403ATP-E
RAV-GP1603ATP-E

RAV-GP1103AT8P-E
RAV-GP1403AT8P-E
RAV-GP1603AT8P-E

**COMANDO REMOTO**

RBC-AX41U-E

RBC-AMSU52-E
RBC-ASCU32Y-E

**CASSETE SMART** Dados da unidade interior

Unidade interior	RAV-	HM561UT-E	RAV-HM701UT-E	HM801UT-E	HM1101UT-E	HM1401UT-E
Caudal de ar (A/B)	m³/h - l/s	1050/750 - 291/208	1140/810 - 317/225	1920/810 - 533/225	2250/1050 - 625/ 292	2250/1170 - 625/325
Nível de pressão sonora (A-M-B)	dB(A)	32-29-26	34 - 30 - 27	42-35-27	48-40-31	48-41-33
Nível de potência sonora (A-M-B)	dB(A)	48-45-43	50 - 46 - 43	56-49-43	61-54-46	61-55-48
Dimensões (AxLxP)	mm	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Peso	kg	20	20	25	25	25
Dimensões painel (AxLxP)	mm	30x950x950	30x950x950	30x950x950	30x950x950	30x950x950
Peso do painel	kg	5	5	5	5	5

A-M-B: Vel. alta - média - baixa

CASSETE SMART Dados de desempenho com unidade exterior Super Digital Inverter Série 3

Unidade exterior	RAV-	GP563ATP-E	GP703ATP-E	GP803ATP-E	GP1103ATP-E	GP1403ATP-E	GP1603ATP-E	GP1103AT8P-E	GP1403AT8P-E	GP1603AT8P-E
Unidade interior (Cassete 4 vias)	RAV-	HM561UT-E	HM701UT-E	HM801UT-E	HM1101UT-E	HM1401UT-E	HM1601UT-E	HM1101UT-E	HM1401UT-E	HM1601UT-E
Capacidade de arrefecimento	kW	5.0	6.1	7.1	10.0	12,5	14	10	12,5	14
Cap. de arrefecimento (mín.-máx.)	kW	1.5 - 5.6	1.7 - 7.0	1.9 - 8.0	3.1 - 12.0	3.1 - 14.0	3.1 - 16.0	3.1 - 12.0	3.1 - 14.0	3.1 - 16.0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C 0.21 - 1.20 - 1.95	0.27 - 1.55 - 2.00	0.29 - 1.57 - 2.94	0.50 - 1.89 - 2.80	0.40 - 2.84 - 3.85	0.60 - 3.48 - 5.00	0.50 - 1.89 - 2.80	0.40 - 2.84 - 3.85	0.60 - 3.48 - 5.00
EER		4.17	3.94	4.52	5.3	4.4	4.02	5.3	4.4	4.02
SEER		8.17	8.00	8.20	9.7	9.3	8.88	9.7	9.3	8.88
Classe energética	D→A+++ (*) C	A++	A++	A++	A+++	-	-	A+++	-	-
Consumo elétrico sazonal	kWh/a	C 214	267	303	361	369	946	361	369	946
Capacidade de aquecimento	kW	5,6	7.0	8.0	11,2	14.0	16.0	11,2	14.0	16.0
Cap. de aquecimento (mín.-máx.)	kW	0.9 - 8.1	1.6 - 8.5	1.3 - 11.3	2.6 - 13.0	2.6 - 16.5	2.6 - 18.0	2.6 - 13.0	2.6 - 16.5	2.6 - 18.0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	H 0.18 - 1.29 - 2.75	0.22 - 1.78 - 2.20	0.21 - 1.57 - 3.15	0.45 - 2.29 - 4.18	0.44 - 3.11 - 5.05	0.52 - 4.31 - 6.50	0.45 - 2.29 - 4.18	0.44 - 3.11 - 5.05	0.52 - 4.31 - 6.50
COP	W/W	4.34	3.93	5.10	4,9	4,5	3,71	4,9	4,5	3,71
SCOP		5.1	4.9	5.0	5,28	5,2	4,75	5,28	5,2	4,75
Classe energética	D→A+++ (*) H	A++	A++	A++	A+++	-	-	A+++	-	-
Consumo elétrico sazonal	kWh/a	H 1043	1285	1427	2439	2585	2829	2439	2585	2829

(*) A classe de eficiência energética desta categoria de produtos varia de D a A+++.

C: modo de arrefecimento

H: modo de aquecimento