




Independentemente do tipo de instalação, a unidade de conduta de baixo perfil da Toshiba oferece tecnologia de última geração, com uma excepcional poupança de energia, um alto rendimento e uma fácil instalação.

Adaptabilidade

- Até 50Pa de pressão estática disponível e ajustável em 4 níveis
- Fácil de combinar com vários tipos de difusão
- Versatilidade de instalação: a admissão de ar à unidade pode ser alternada entre retorno posterior (de fábrica) ou inferior apenas com alteração da posição do painel
- Ligação para introdução de ar novo através de um orifício destacável incorporado na unidade

Fácil instalação

- Design compacto, com apenas 210mm de altura e um peso de 15kg, para uma flexibilidade garantida ao projetar e instalar a unidade
- Bomba de condensados de grande capacidade de elevação incorporada de série.



SCOP MÁX
4.35
A+




CAPACIDADE
2.5kW > 8kW



FUNCIONAMENTO
-27°C > +52°C



Com filtro de ar incorporado. Possibilidade de efetuar o retorno de ar pela traseira ou por baixo da unidade.

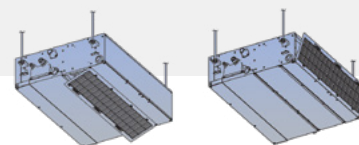

UNIDADES INTERIORES

RAV-HM301SDTY-E
RAV-HM401SDTY-E
RAV-HM561SDTY-E
RAV-HM701SDTY-E
RAV-HM801SDTY-E

SDI SERIE 3



UNIDADES EXTERIORES

DI SERIE 3



RAV-GP563ATP-E
RAV-GP703ATP-E
RAV-GP803ATP-E

RAV-GM303ATP-E
RAV-GM403ATP-E
RAV-GM563ATP-E
RAV-GM703ATP-E
RAV-GM803ATP-E



COMANDO REMOTO

RBC-AXU31-E

RBC-AMSU52-E
RBC-ASCU32Y-E

**CONDUTAS BPE** Dados da unidade interior

Unidade interior	RAV-	HM301SDTY-E	HM401SDTY-E	HM561SDTY-E	HM701SDTY-E	HM801SDTY-E
Caudal de ar (A/B)	m³/h	570/420	600/440	780/650	1080/860	1140/910
Nível de pressão sonora (A-M-B)*	dB(A)	32-29-26	33-30-27	34-32-29	36-33-30	37-34-32
Nível de potência sonora (A-M-B)*	dB(A)	54-50-46	54-50-46	56-54-51	60-56-53	61-58-55
Dimensões (AxLxP)	mm	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450	210 x 1100 x 450	210 x 1100 x 450
Peso	kg	15	15	19	22	22
Pressão estática (min. / máx.)	Pa	50-10	50-10	50-10	50-10	50-10

A-M-B: Vel. alta - média - baixa

* retorno de ar por baixo

CONDUTAS BPE Dados de desempenho com unidade exterior Super Digital Inverter Série 3

Unidade exterior	RAV-		GP563ATP-E	GP703ATP-E	GP803ATP-E
Unidade interior (Conduta BPE)	RAV-		HM561SDTY-E	HM701SDTY-E	HM801SDTY-E
Capacidade de arrefecimento	kW		5,0	6,1	7,1
Cap. de arrefecimento (mín.-máx.)	kW		1.5 - 5.6	1.7 - 7.0	1.9 - 8.0
Consumo (min. - nom. - máx.)	kW	C	0.21 - 1.54 - 1.98	0.27 - 2.03 - 2.50	0.29 - 2.15 - 3.44
EER			3.25	3.00	3.30
SEER			6.20	6.10	6.40
Classe energética	D→A+++ ^(*)	C	A++	A++	A++
Consumo elétrico sazonal	kWh/a	C	282	350	388
Capacidade de aquecimento	kW		5,6	7,0	8,0
Cap. de aquecimento (mín.-máx.)	kW		0.9 - 7.0	1.6 - 8.0	1.3 - 11.3
Consumo (min. - nom. - máx.)	kW	H	0.18 - 1.57 - 2.66	0.22 - 2.03 - 2.50	0.21 - 1.87 - 3.52
COP	W/W		3.57	3.45	4.28
SCOP			4.25	4.10	4.15
Classe energética	D→A+++ ^(*)	H	A+	A+	A+
Consumo elétrico sazonal	kWh/a	H	1251	1535	1722

CONDUTAS BPE Dados de desempenho com unidade exterior Digital Inverter Série 3

Unidade exterior	RAV-		GM303ATP-E	GM403ATP-E	GM563ATP-E	GM703ATP-E	GM803ATP-E
Unidade interior (Conduta BPE)	RAV-		HM301SDTY-E	HM401SDTY-E	HM561SDTY-E	HM701SDTY-E	HM801SDTY-E
Capacidade de arrefecimento	kW		2,5	3,6	5,0	6,1	6,7
Cap. de arrefecimento (mín.-máx.)	kW		0.9 - 3.0	0.9 - 4.0	1.5 - 5.6	1.7 - 6.5	1.9 - 8.0
Consumo (min. - nom. - máx.)	kW	C	0.219 - 0.56 - 0.92	0.18 - 0.93 - 2.00	0.31 - 1.86 - 2.05	0.35 - 2.03 - 2.50	0.31 - 2.16 - 2.80
EER			4.46	3.87	2.69	3.00	3.10
SEER			6.41	6.03	5.80	6.00	6.00
Classe energética	D→A+++ ^(*)	C	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo elétrico sazonal	kWh/a	C	136	209	302	356	391
Capacidade de aquecimento	kW		3,4	4,0	5,3	7,0	7,7
Cap. de aquecimento (mín.-máx.)	kW		0.8 - 4.5	0.8 - 5.0	1.5 - 6.3	1.6 - 7.5	1.6 - 9.0
Consumo (min. - nom. - máx.)	kW	H	0.187 - 0.86 - 1.40	0.17 - 0.97 - 1.70	0.25 - 1.50 - 2.40	0.31 - 2.03 - 2.40	0.31 - 2.24 - 3.00
COP	W/W		3.95	4.12	3.53	3.45	3.44
SCOP			4.35	4.00	4.00	4.00	4.10
Classe energética	D→A+++ ^(*)	H	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo elétrico sazonal	kWh/a	H	836	944	980	1225	1741

C: modo de arrefecimento H: modo de aquecimento

(*) A classe de eficiência energética desta categoria de produtos varia de D a A+++.